

SHANTUI

L58K-B5

轮式装载机



发动机型号	潍柴 WD10G220E23
总功率	162kW@2000rpm
操作重量	18,370kg
斗容	3.0m ³

让施工更简单

L58K-B5 技术参数

发动机

排放标准	二阶段
品牌	潍柴
型号	WD10G220E23
额定功率	162 kW (220 hp) @ 2,000 rpm
最大扭矩	900 N · m
排量	9.726 L
缸数	6
排气方式	涡轮增压

装载性能表现

倾翻载荷	11000 kg
最大崛起力	185 kN
卸载角	45°
侧卸高度	3050 mm
正卸高度	1185 mm
动臂销轴高度	4101 mm
挖掘深度	116 mm
侧卸铲斗容量	3.0 m³
操作重量	18370kg

传动系统

变速箱类型	行星箱
变矩器	单级4元件
最大形式速度 (前进)	39 km/h
最大形式速度 (后退)	15 km/h
前进档位	2
后退档位	1

驱动桥

前桥差速锁类型	普通差速器
后桥差速锁类型	普通差速器
后桥摇摆角	±12°

转向系统

转向系统形式	铰接式
转向系统系统压力	16 Mpa

制动系统

行车制动类型	钳盘制动
行车制动方式	气顶油
驻车制动类型	软轴控制
驻车制动方式	机械

轮胎

轮胎型号	23.5-25 L3
------	------------

液压系统



工作泵类型	齿轮泵
系统压力	18 Mpa
动臂提升时间	5.1 S
三项和时间	10.5 S

油液容量

燃油箱	300 L
液压油箱	170 L
发动机油	21 L
驱动桥 (单侧)	27X2 L
变速箱	45 L
防冻液	80 kg

外形尺寸

车长	8300 mm
车宽	3066 mm
车高	3450 mm
轴距	3300 mm
轮距	2250 mm
最小离地间隙	430 mm
转向角	±35°
转弯半径 (前轮胎外侧)	6685 mm
转弯半径 (前轮胎中心)	6385 mm
转弯半径 (铲斗外沿)	7280 mm

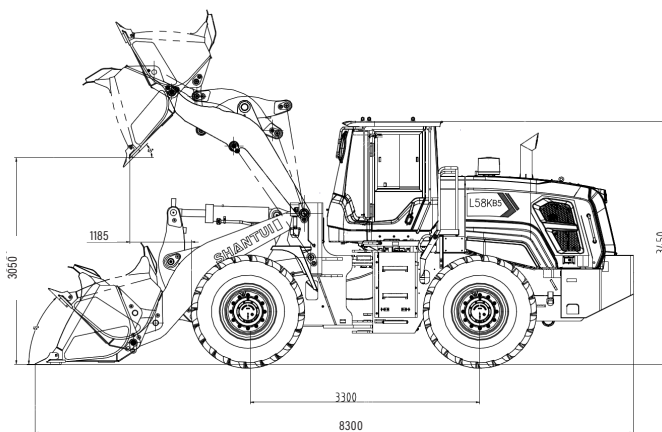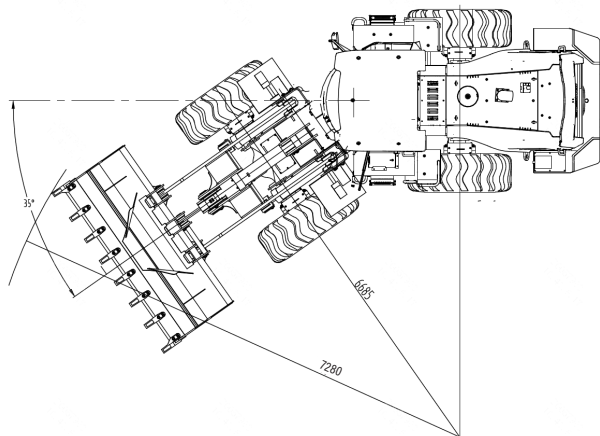

* 规格如有更改，恕不另行通知。图片可能包括可选配置。产品的实际颜色和外观可能与所显示的不同。